

SKECHERS | MALERENTREPRISE

LOFTER:

- Loft/betondæk inkl. ventilation, rør, elinstallation m.m. sprøjtes sort RAL 7021 mat malingskvalitet 05
Der males ned på væggene, således alt over 320cm eller 272cm er malet sort.
Se tegning, om Paintline er 320 el. 272cm
NB!! Tjek med centret om dette må udføres i normal åbningstid.

VÆGGE:

- Væggene males i farver som angivet i malerplanen malingskvalitet 07
Der males om til paintline som er angivet i malerplanen.

SPARTELSKINNER:

- Der monteres spartelskinner på alle lodrette hjørne.


OUT-BUILDS MED TAPET:

- På malerplanen er angivet, hvor der skal tapetseres, disse skal af maler spartles, så de er klart til tapetmontage (montage tapet foretages af Skechers montører)

FACADE:

- Facaden males iht. malerplanen (Ofte ikke aktuel)

VÆGGE:

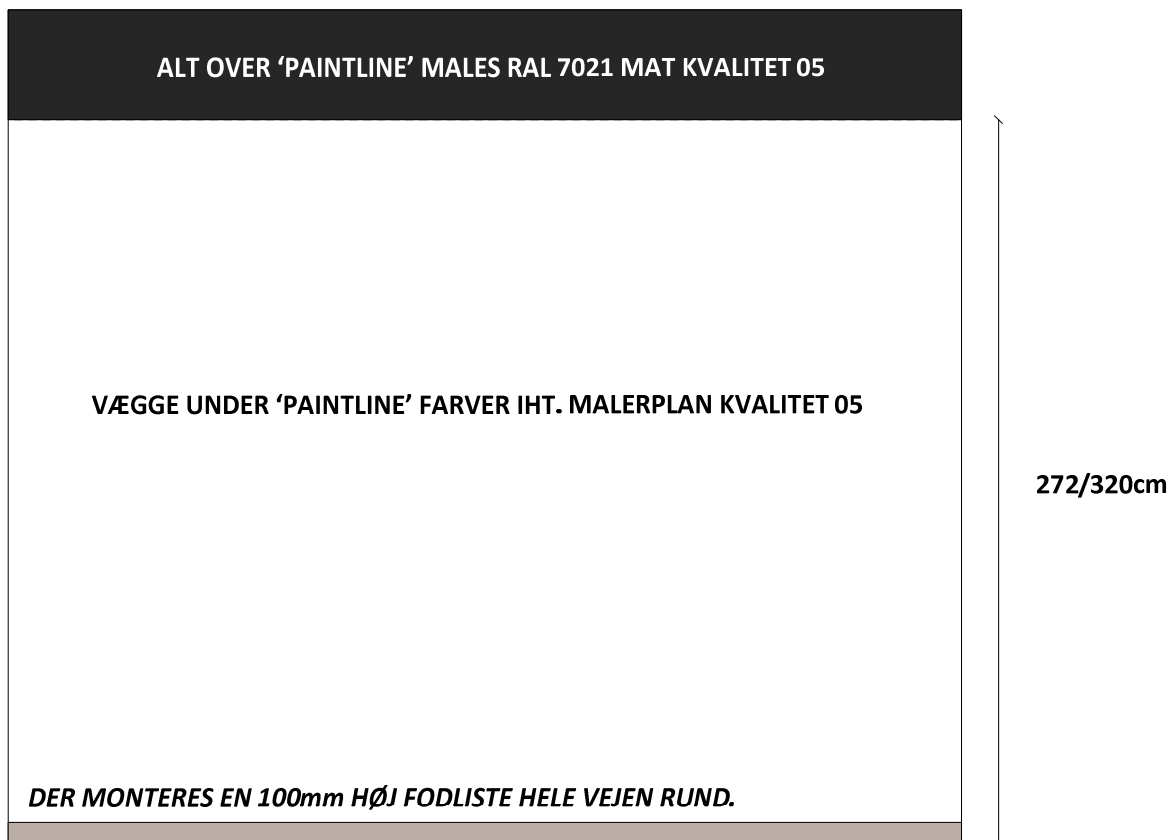

NB!! VIGTIGT AT SPARTELRESTER ER SLEBET VÆK, HVOR FODLISTEN MONTERES.

Se foto eksempler næste side...

SKECHERS | MALERENTREPRISE

EKSEMPLER:

